LED-Streifen LED Stripes

Wählen Sie den passenden LED-Streifen für Ihre Leuchte im Baukastensystem z.B. nach Lichtfarbe, Leistung etc.

Alle LED-Streifen sind auf Maß konfektionierbar.

Choose the right LED stripe for your luminaire of the modular system, e.g. according to light colour, power etc.

All LED stripes are available in customized lengths.

! Achtung: Bei Selbstkonfektionierung ist das Löten der Anschlussleitung erforderlich.

! Attention: Self-assembly requires soldering of supply leads.

Art.-Nr. Art. No.	Spannung/V Voltage/V	Nennleistung W/m Rated power W/m	Lichtfarbe/K Light colour/K	Farbwiedergabe Colour rendering	Lichtstrom lm/m Luminous flux lm/m	Lumen lm/W Lumen lm/W	Chip Chip
400 mm PCB-Module 400 mm modules PCB							
538 882 08	24	16,25	2700	>80	1400	98	5630
538 882 18	24	16,25	3000	>80	1540	108	5630
538 882 28	24	16,25	3500	>80	1540	108	5630
538 882 38	24	16,25	4000	>80	1680	117	5630
539 569 08	24	20	2700	>80	2390	119	5630
539 569 18	24	20	3000	>80	2430	121	5630
539 569 38	24	20	4000	>80	2580	129	5630
539 569 48	24	20	6400	>80	2830	141	5630
4 mm-Flexstreifen 4 mm Flexstripes							
540 166 59	24	9,6	3000	>90	760	82	2216
540 165 21	24	9,6	4000	>90	546	58	2216
540 161 26	24	19,2	3000	>90	1632	91	2216
540 161 27	24	19,2	4000	>90	1704	95	2216
8 mm-Flexstreifen 8 mm Flexstripes							
540 158 92	24	4,8	3000	>90	408	89	2216
540 158 93	24	4,8	4000	>90	426	93	2216
540 162 50	24	9,6	2700	>90	730	81	2216
540 158 94	24	9,6	3000	>90	810	91	2216
540 158 95	24	9,6	4000	>90	850	95	2216
540 159 37	24	9,6	6500	>90	930	95	2216
540 165 03	24	9,6	2700	>90	800	85	2835
540 165 04	24	9,6	3000	>90	850	90	2835
540 165 05	24	9,6	4000	>90	900	95	2835
540 165 06	24	14,4	2700	>90	1200	80	2835
540 165 07	24	14,4	3000	>90	1230	85	2835
540 165 08	24	14,4	4000	>90	1300	90	2835
540 162 24	24	28,8	2700	>90	3360	119	2835
540 162 25	24	28,8	3000	>90	3500	124	2835
540 162 26	24	28,8	4000	>90	3640	129	2835
8 mm TWIN-Streifen MIX 8 mm Twin stripe MIX							
540 164 41	24	10,8	2700-6400	>80	888	74	3014

CE Unsere LED-Streifen erfüllen alle Anforderungen der gültigen europäischen Richtlinien.

CE Our LED stripes meet all requirements of the valid European directives.

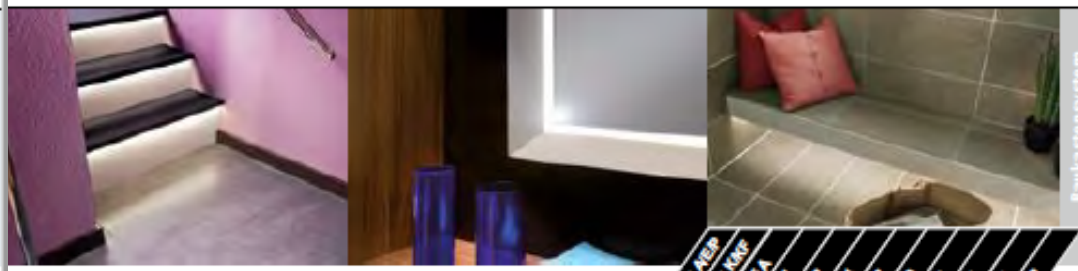

Anzahl LED/m Number LED/m	LED-Abstand/mm LED spacing/mm	Trennabstand/mm Cutting distance/mm	Streifenbreite/mm Width of stripe/mm	LD 8003 AEP	LD 8003 KMF	LD 8014 A	LD 8101	LD 8102	LD 8104	LD 8108	LD 8109	LD 8112	LD 8115	LD 8119	LD 8122
140	6,94	50	15,6	X	X	X				X	X				
140	6,94	50	15,6	X	X	X				X	X				
140	6,94	50	15,6	X	X	X				X	X				
140	6,94	50	15,6	X	X	X				X	X				
140	6,94	50	15,6	X	X					X	X				
140	6,94	50	15,6	X	X					X	X				
140	6,94	50	15,6	X	X					X	X				
140	6,94	50	15,6	X	X					X	X				
120	8,3	50	4	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X
120	8,3	50	4	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X
240	4,17	25	4	X	X		X	X	X	X		X			X
240	4,17	25	4	X	X		X	X	X	X		X			X
60	16,7	100	8	X	X	X	X	X		X			X	X	
60	16,7	100	8	X	X	X	X	X		X			X	X	
120	8,3	50	8	X	X	X	X	X		X			X	X	
120	8,3	50	8	X	X	X	X	X		X			X	X	
120	8,3	50	8	X	X	X	X	X		X			X	X	
120	8,3	50	8	X	X	X	X	X		X			X	X	
180	5,6	33,3	8	X	X	X	X	X		X			X	X	
180	5,6	33,3	8	X	X	X	X	X		X			X	X	
180	5,6	33,3	8	X	X	X	X	X		X			X	X	
180	5,6	33,3	8	X	X	X	X	X		X			X	X	
180	5,6	33,3	8	X	X	X	X	X		X			X	X	
180	5,6	33,3	8	X	X	X	X	X		X			X	X	
140	7,2	50	8	X	X										
140	7,2	50	8	X	X										
140	7,2	50	8	X	X										
2x 120	8,3	50	9	X	X		X	X		X			X		

Bitte beachten Sie, dass LED-Streifen für Langlebigkeit und sicheren Betrieb ein geeignetes Thermomanagement erfordern und in Aluminiumprofilen verbaut sein müssen. Berücksichtigen Sie hierfür unsere Montageanleitungen und die Betriebsbedingungen!

Please note that LED stripes require a suitable thermal management for long-lasting and safe operation and should be installed in aluminium profiles. Consider our installation instructions and operating conditions!